
TION.

IRIS

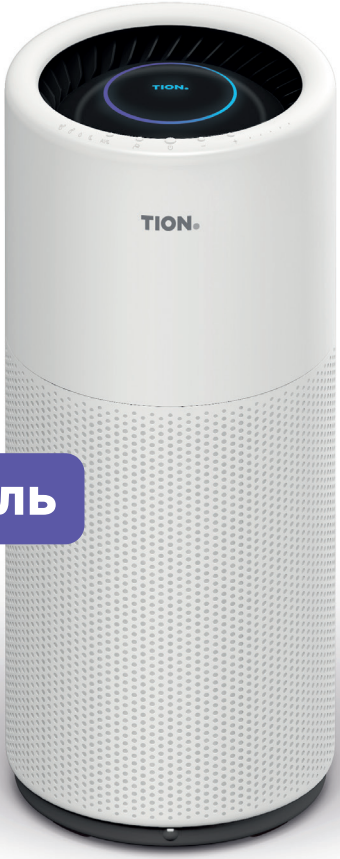

Увлажнитель воздуха

Руководство пользователя

Мы заботимся об окружающей среде, поэтому отсканируйте QR-код, чтобы ознакомиться с полной версией руководства

Подробнее о продукте

tion.ru

Общие сведения

(подробнее в электронной версии руководства)


Увлажнитель воздуха **TION Iris** (далее – увлажнитель, прибор, устройство) предназначен для улучшения и поддержания комфортного микроклимата помещения за счёт повышения относительной влажности воздуха.

Дополнительные функции:

- предварительная очистка воздуха за счёт оседания крупных частиц на внешнем слое увлажняющего фильтра;
- обеззараживание воды в резервуаре ультрафиолетовым излучателем;
- отображение микроклимата помещения на выносном датчике (температура окружающей среды и влажность);
- датчик движения.

Устройство и комплектация

(подробнее в электронной версии руководства)

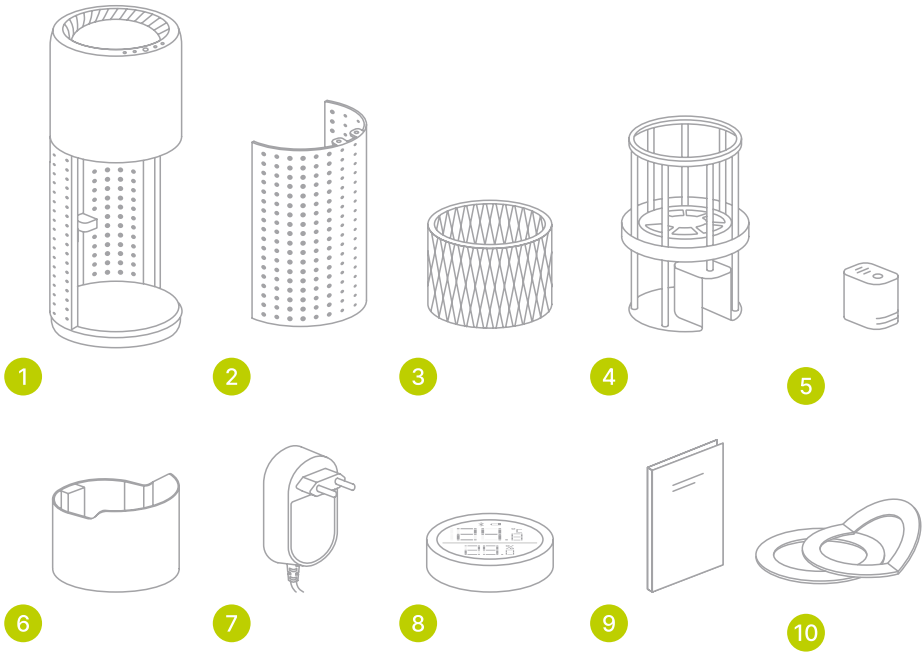

1 – Корпус увлажнителя; 2 – Сервисная воздухозаборная панель;
3 – Увлажняющий фильтр; 4 – Корпус увлажняющего фильтра; 5 – Водяная помпа;
6 – Резервуар; 7 – Адаптер питания; 8 – Выносной датчик;
9 – Документация; 10 – Монтажный комплект выносного датчика.

Производитель оставляет за собой право без уведомления пользователя на внесение изменений в дизайн (внешний вид) и модификацию прибора без ухудшения технических характеристик.

Начало работы

(подробнее в электронной версии руководства)

Распаковка

1. Извлеките увлажнитель и комплектующие из коробки и пакетов.

2. Снимите транспортные наклейки и уберите защитные вкладыши:

- наклейки с каждой стороны воздухозаборных панелей;
- наклейки фиксации корпуса фильтра и резервуара с каждой стороны;
- вкладыш из резервуара;
- наклейку с водяной помпы;
- защитный вкладыш с основания увлажнителя;
- вкладыш и наклейку с панели многофункциональной индикации.

Подробное расположение представлено
в электронной версии руководства

Подготовка увлажнителя

1. Соберите увлажнитель и установите на ровную сухую поверхность.

2. Установите штекер адаптера питания и подключите увлажнитель к электросети. Увлажнитель перейдёт в режим «Ожидание» и появится мигающая индикация на кнопке ⏻.

3. Переведите устройство в режим «Работа».

4. Нажмите на кнопку «Режим заполнения водой».

5. Залейте воду в увлажнитель, многофункциональная индикация будет отображать текущее наполнение резервуара. При заполнении резервуара на 100% многофункциональная индикация примет голубой цвет и замигает.

Включение

1. В случае бездействия в течение 5 минут, после заполнения резервуара более чем на 30%, увлажнитель автоматически начнет работать на низкой уставке по влажности.

2. Настройте желаемый режим работы увлажнителя с помощью кнопок панели управления.

Подключение выносного датчика

1. Удалите изолирующий язычок на выносном датчике.

2. Выносной датчик автоматически подключится к увлажнителю.

3. Разместите выносной датчик.

Управление (подробнее в электронной версии руководства)

⏻	Кнопка режима «Работа» / «Ожидание» / «Выключение»
	Кнопка «Режим заполнения водой»
— +	Кнопки режима «Ручной»
AI/☾	Кнопка режима «Автоуправление»/ «Ночной режим»
	Индикация режима «Автоуправление»
☾	Индикация «Ночной режим»
• • • • •	Индикация скорости

Режим «Работа»
Нажмите кнопку ⏻, появится индикация включения, и увлажнитель начнет работать.

Режим «Ожидание»
Нажмите кнопку ⏻. Увлажнитель прекратит забирать воздух из помещения, при этом помпа продолжит подавать воду на увлажняющий фильтр.

Режим «Выключение»
Нажмите и удерживайте кнопку ⏻. Прекратится непрерывная подача воды на увлажняющий фильтр.

«Режим заполнения водой»
Для наполнения резервуара нажмите кнопку , индикация на кнопке загорится, и многофункциональная индикация на водонепроницаемой панели отобразит уровень заполненности. Если заполнять резервуар больше фактического объема, увлажнитель включит рабочий режим во избежание перелива воды из резервуара[1].

«Ручной» режим
Регулировка скорости воздушного потока путем переключения кнопок: + увеличение; — уменьшение. Выбранная скорость равна количеству светящихся диодов на панели управления.

«Ночной режим»
Нажмите на кнопку AI/☾, чтобы выбрать режим, загорится индикация ☾.

Режим «Автоуправление» [2]
Нажмите на кнопку AI/☾ для выбора желаемого параметра влажности (низкая, средняя, высокая), при этом отобразится соответствующая индикация. Увлажнитель будет сам регулировать скорость воздушного потока для поддержания желаемой влажности.

1 При первом запуске рабочий режим – режим «Автоуправление» по низкой влажности.
2 Для корректного функционирования режима необходимо сопряжение с выносным датчиком.

Технические характеристики

(подробнее в электронной версии руководства)

Параметр	Значение
Габаритные размеры (Диам.×В)	Ø250×603 мм
Вес нетто	5,4 кг
Максимальный уровень шума	49 дБА
Увлажняющая способность	1200[3] мл/ч
Емкость резервуара для воды	5 л
Электропитание	110/230 В, 50/60 Гц
Мощность	37 Вт
Число скоростей	5
Длина шнура электропитания	не менее 1,5 м
Батарейка выносного датчика	CR2430 или аналог
Автоматическое поддержание влажности	40-50% [4]

В технических характеристиках устройства допускается отклонение до ±10%.

Замена фильтра и обслуживание

(подробнее в электронной версии руководства)

В сервисное обслуживание входит:

- влажная очистка и просушка увлажняющего фильтра не реже 1 раза в месяц;
- замена увлажняющего фильтра не реже 1 раза в полгода;
- влажная очистка и просушка резервуара не реже 1 раза в месяц;
- замена батареек выносного датчика по мере необходимости.

Устранение проблем

(подробнее в электронной версии руководства)

В случае обнаружения проблем проверьте правильность сборки увлажнителя и подключение к электросети.

Для решения проблем осуществите сервисное обслуживание и отключите устройства от электропитания на 10 секунд.

Если проблема не устранена, то обесточьте увлажнитель и обратитесь в сервисную службу или ближайший авторизованный сервисный центр.

3 Заявленная производительность обеспечивается при температуре окружающей среды +25°C. Фактическая производительность зависит от условий эксплуатации.

4 Фактическая влажность в помещении зависит от условий эксплуатации.

Меры безопасности

(подробнее в электронной версии руководства)

Требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме, летальному исходу или серьезному повреждению устройства

- Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- Не производите вмешательство в конструкцию устройства. Продавец и производитель не несут ответственности за ущерб, возникновение которого возможно при вмешательстве в конструкцию устройства.
- Не эксплуатируйте устройство при повреждениях изоляции шнура электропитания или деталей корпуса.
- Не храните упаковочные материалы (картон, пакеты и т. д.) в доступном для детей и домашних животных месте.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур питания, беритесь за вилку. Не перекручивайте и ни на что не наматывайте его.

Требования, несоблюдение которых может привести к повреждению устройства

- Если устройство хранилось или транспортировалось при температуре воздуха ниже +10 °С, оставьте его в упаковочном пакете в помещении на 2 ч., чтобы прогреть до комнатной температуры.
- Не допускается эксплуатация устройства в помещениях с температурой воздуха ниже +10 °С и выше +35 °С.
- Не допускается эксплуатация устройства в помещениях с относительной влажностью воздуха выше 80% при температуре +25 °С.
- Не допускается для наполнения резервуара использование воды температурой ниже +4°С и выше +40°С.
- Не эксплуатируйте устройство без установленного увлажняющего фильтра.
- Не наполняйте резервуар иными жидкостями, за исключением водопроводной воды. Другой состав жидкостей оказывает вредное воздействие на внутренние детали и приводит к неисправности. Не наполняйте резервуар для воды такими добавками как эфирное масло, ароматизирующее вещество, моющее средство, химические лекарственные препараты.
- Используйте устройство только по назначению. Использование устройства в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, является нарушением правил эксплуатации.
- Чтобы избежать проливания воды и повреждение устройства, не переворачивайте, не перемещайте и не наклоняйте увлажнитель с наполненным резервуаром.

Прочие требования (подробнее в электронной версии руководства)

Хранение и транспортировка

До введения в эксплуатацию устройство и комплект поставки следует хранить и транспортировать в заводской упаковке. Помещение, в котором осуществляется хранение, должно соответствовать следующим требованиям:

- температура воздуха от −20 до +60 °C;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре воздуха +25 °C;
- исключена возможность попадания прямых солнечных лучей на упаковку;
- расстояние до нагревательных приборов и других источников тепла составляет не менее 1 м;
- в помещении отсутствуют вещества и материалы, имеющие неприятные запахи высокой интенсивности.

В случае соблюдения указанных требований срок хранения — не менее одного года.

Утилизация

АО «Тион Умный микроклимат» устанавливает срок службы на устройство 5 лет при соблюдении условий установки и эксплуатации, изложенных в настоящем документе. По истечении срока службы устройства потребителю необходимо приостановить его эксплуатацию и обратиться в сервисный центр организации-продавца для получения информации о возможности дальнейшего использования устройства или его утилизации.



Коробка



Упаковочные пакеты



Сопроводительная документация


Устройство и выносной датчик

Условия предоставления гарантийного обслуживания

АО «Тион Умный микроклимат» устанавливает гарантийный срок эксплуатации устройства 1 год. Настоящий срок действителен при условии соблюдения правил установки и эксплуатации устройства. Гарантийное обслуживание предоставляется в соответствии с законодательством региона, в котором устройство было приобретено.

В целях оперативного обеспечения возможности исполнения продавцом своих гарантийных обязательств покупателю необходимо предъявить заполненный гарантийный талон либо товарный или кассовый чек, либо иной документ, удостоверяющий факт и дату покупки устройства.

В случае, если дату передачи устройства покупателю установить невозможно, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления устройства.

Гарантийное обслуживание включает в себя выполнение сервисной службой работ и услуг в сервисном центре или в месте нахождения устройства у пользователя (по усмотрению сервисной службы). В случае, если пользователь не согласен на проведение гарантийного обслуживания по месту нахождения устройства, оно осуществляется в сервисном центре.

Гарантия не распространяется на плановое обслуживание, связанное с заменой увлажняющего фильтра, а также на случаи использования устройства не в соответствии с требованиями, приведенными в настоящем Руководстве пользователя.

Гарантийное обслуживание не предоставляется в следующих случаях:

- имеются следы самостоятельного монтажа, ремонта, разбора-сборки, модификации устройства или его ремонта не в авторизованных сервисных центрах;
- невозможно идентифицировать дату изготовления/продажи устройства в результате отсутствия, уничтожения или повреждения идентификационных сведений;
- устройство было повреждено в результате событий или результате действий третьих лиц, на которые продавец (изготовитель) не может воздействовать, в том числе: стихийных бедствий, действий поставщиков коммунальных услуг (в т. ч. скачки электрического напряжения) и иных;
- на устройстве имеются механические повреждения (сколы, трещины и т. п.), возникшие вследствие воздействия чрезмерной силы, химически агрессивных веществ или превышающих допустимые значения температур, которые стали причиной неисправности устройства;
- неисправность возникла при подключении устройства к электрической сети с нарушением правил, изложенных в настоящем документе;
- неисправность и дефекты возникли вследствие попадания внутрь устройства посторонних предметов, недопустимых жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. п.;
- были нарушены правила хранения и транспортировки устройства, изложенные в настоящем документе.

Уважаемые пользователи! *По вопросам, связанным с выполнением гарантийных обязательств, просим Вас обращаться к организации, в которой устройство было приобретено.*

Контакты

Контакты сервисной службы компании
АО «Тион Умный микроклимат»
8 (800) 500-78-32
service@tion.ru
tion.ru/service

Производитель
АО «Тион Умный микроклимат»
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 20, офис 112

Изготовитель
DongGuan JingNuo Environment Science and Technology Incorporated company
No.9, Shangxiawei Industrial Road, Zhutang, Fenggang, 523681, Dongguan, Guangdong, P.R.China

TION. LAVIEAiR EAC

Подтверждение соответствия

Сертификат и декларация о соответствии расположены для ознакомления в свободном доступе в сети Интернет на сайте tion.ru/about/doc
Товар соответствует требованиям:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Дата выпуска _____
ДД.ММ.ГГ

Штамп ОТК